

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1072 et 1572 mm
- > Hauteur hors tout (hors pommeau) : 1180 mm
- > Poteaux en acier Ø 76 mm, épaisseur 3 mm
- > Trois cadres, type "Croix de St André" standard :
 - cadre simple croix 25 x 25 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
 - cadre simple croix 25 x 25 mm avec 2 rosaces
 - cadre simple croix 25 x 15 mm avec grillage
- > Lisses horizontales 30 x 30 mm
- > Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé




RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTIONS

- > Existe en version à pommeaux contrastés
- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203404
- > Pose sur platines

SCHÉMA

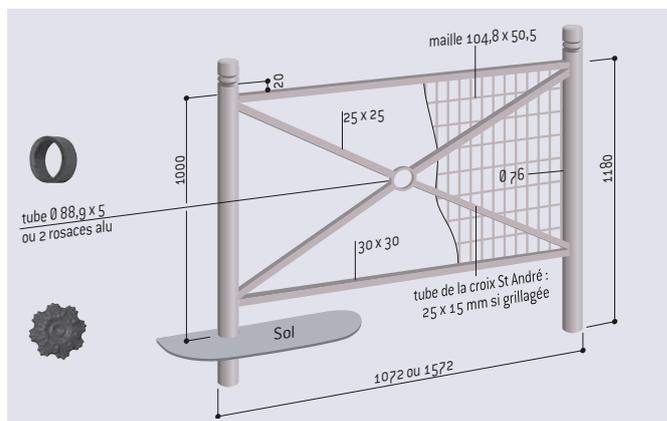

RÉFÉRENCES

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Lg 1072 mm - Simple croix | 206061 | 206057 | 206066 | 206056 |
| Lg 1572 mm - Simple croix | 206161 | 206157 | 206166 | 206155 |
| Lg 1072 mm - Rosace | 206067 | 206058 | 206068 | 206047 |
| Lg 1572 mm - Rosace | 206167 | 206158 | 206168 | 206147 |
| Lg 1072 mm - Grillagée | 206079 | 206059 | 206070 | 206078 |
| Lg 1572 mm - Grillagée | 206179 | 206159 | 206170 | 206178 |



FINITION PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris

