avenir voirie
02 97 63 94 31
info@avenir-voirie.fr

Dalle podotactile

Référence : 21035AV

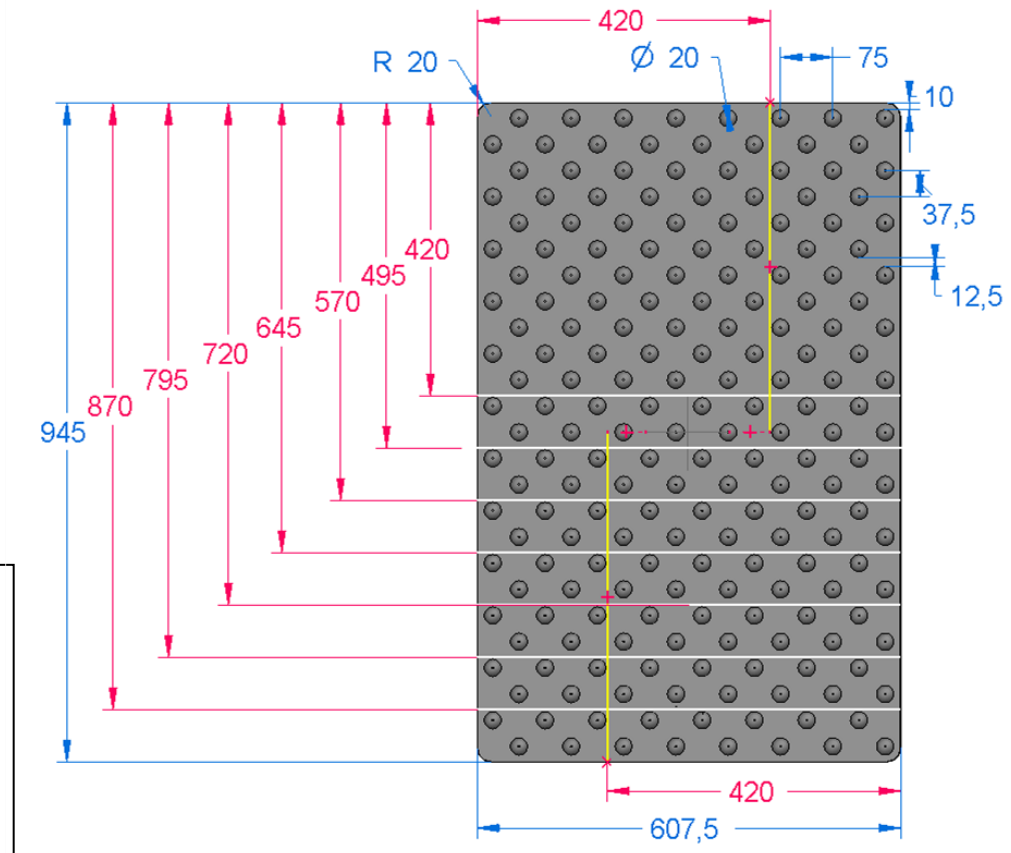

Préconisation de pose :
Un seul sens de pose pour respecter les dispositions de la norme NFP 98-351-AOUT 2010
Joint de dilatation 3mm minimum entre chaque plaque

MATIERE :
FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :
Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

OPTION :
Allonge h 100 à visser



CODE : 21675AV

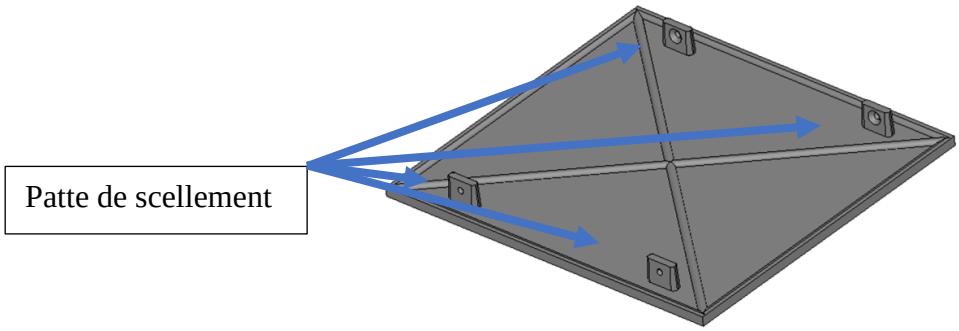

LORS DE LA POSE LES PIONS
DOIVENT SE SUIVRE EN DIAGONALE

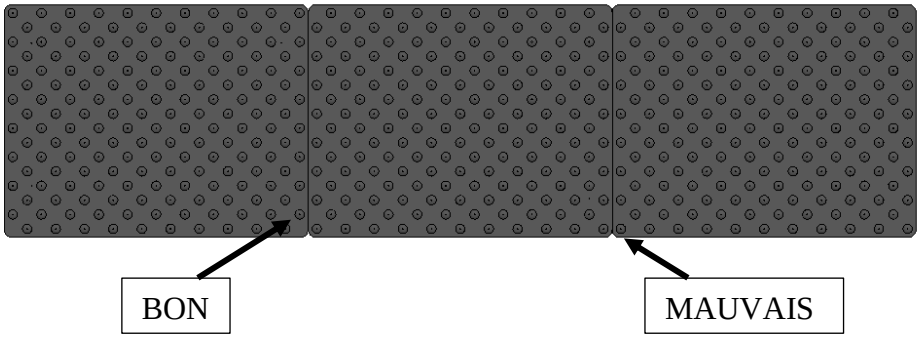

Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	00
	DATE	26/04/2019
	REDACTEUR	AT
	VISA	BT

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.