

**Préconisation de pose :**

Un seul sens de pose pour respecter les dispositions de la norme NFP 98-351-AOUT 2010  
 Joint de dilatation 3mm minimum entre chaque plaque

**MATIERE :**


FONTE EN - GJS - 500 - 7

**RETEMENT :**


Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

**OPTION :**

Allonge h 100 à visser




CODE : 21675AV

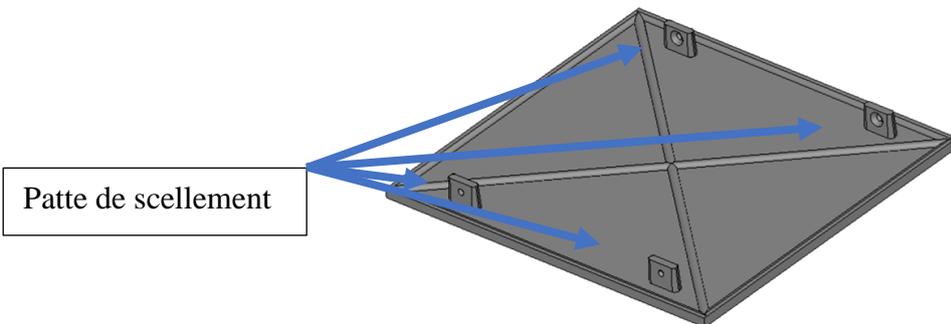

Patte de scellement

LORS DE LA POSE LES PIONS DOIVENT SE SUIVRE EN DIAGONALE

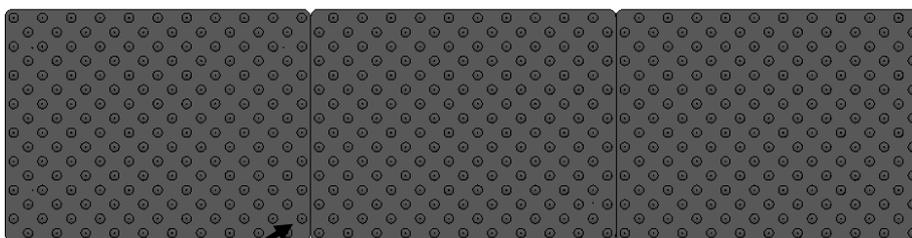

BON

MAUVAIS

Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	00
	DATE	26/04/2019
	REDACTEUR	AT
	VISA	BT