



Assise TIPPY V



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

Dimensions

Hauteur assise : 46cm


Angle : 120°

Longueur 177 cm + 90cm

Largeur 61 cm

Poids

1270 kg

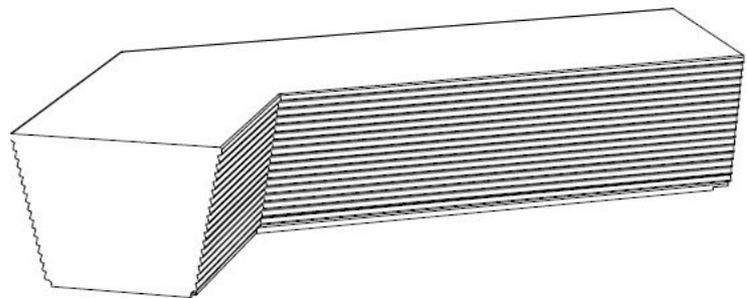

Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)



Couleurs de finition



Marron




Noir



Ocre




Gris

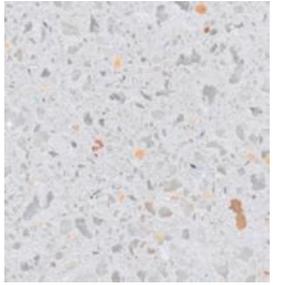

Blanc

Coloris optionnels

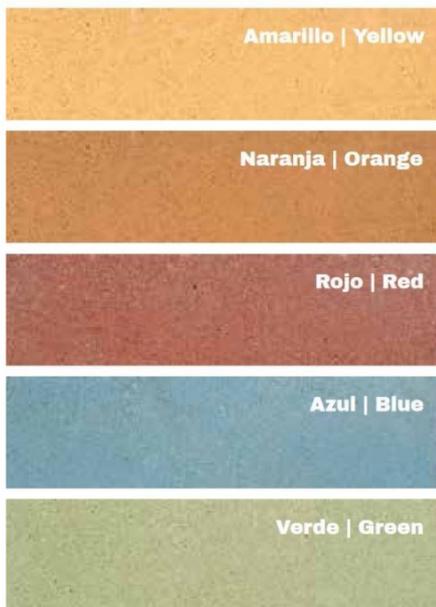

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Corten




Noir graphite

CARACTERISTICAS / FEATURES




Matière hormigón Petra 1
Finition decapado e hidrofugado
Dimensions l. 184, a. 179, h. 46 cm
Couleur voir fiche produit
Fixation posé grâce au poids ou avec des tiges filetées
Poids 1270 Kg
Paletet 200 x 200 cm

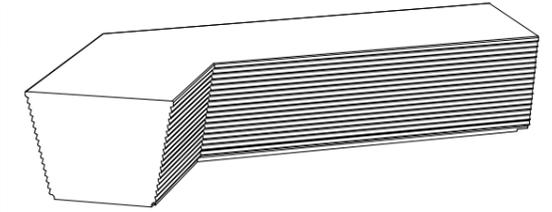


TIPPY V

Dessinateur: Ton Riera


GEOMETRIE

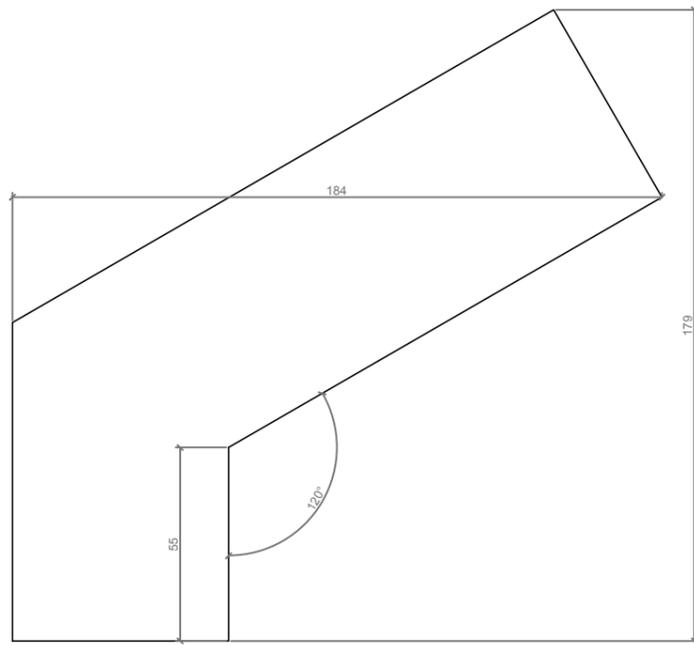


VUE DE HAUT

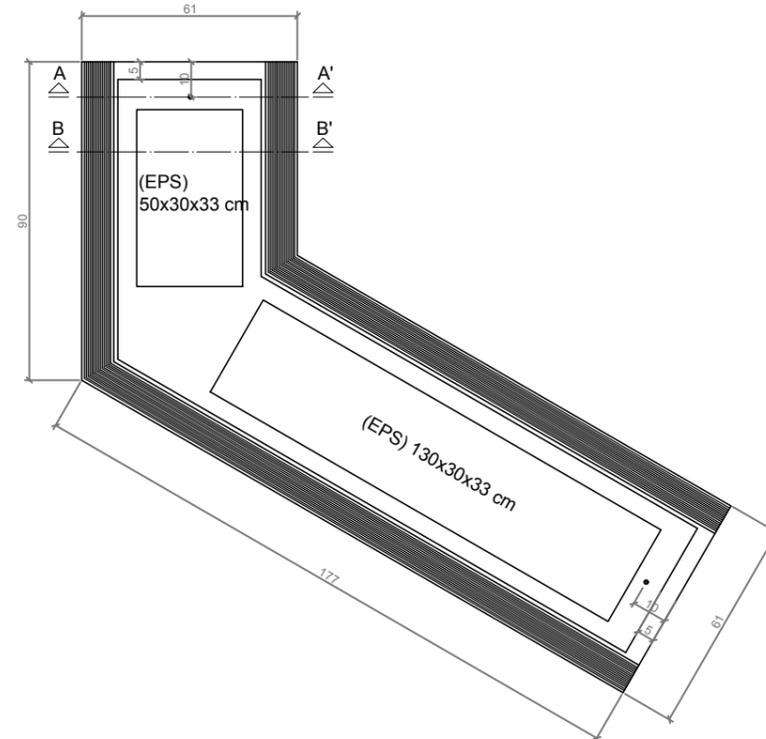

VUE DU BAS

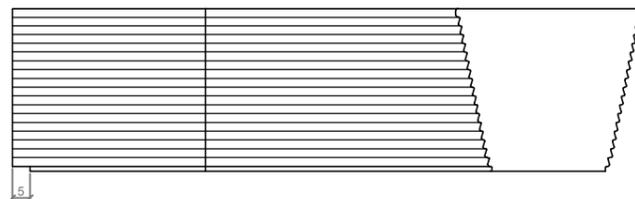


VUE DE DROITE

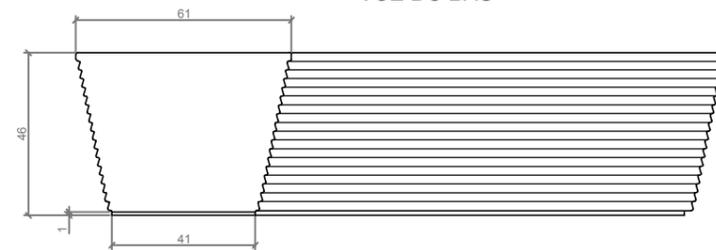

VUE DE FACE


ECHELLE. 1:20

SPECIFICATIONS

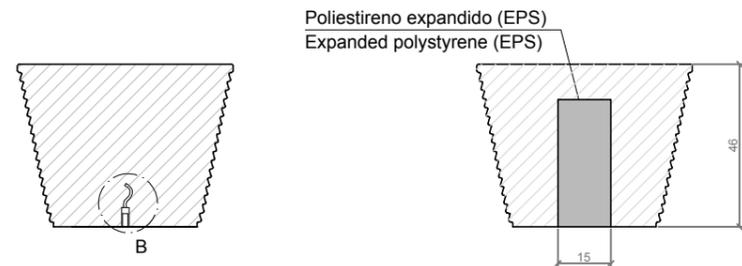

SECTION A-A'

SECTION B-B'

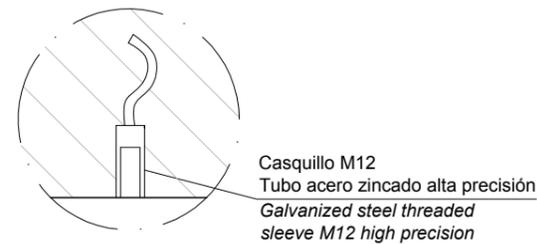

DETAIL B


Casquillo M12
 Tubo acero zincado alta precisión
 Galvanized steel threaded sleeve M12 high precision

MANIPULATION ET INSTALLATION


- 1 Elevar y enroscar la varilla
 Lift and thread the rod

TRES IMPORTANT


Proteger las esquinas con espuma del embalaje
 Protect the corners with packing foam

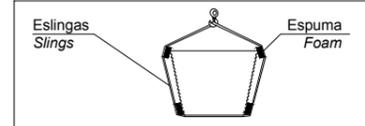


Elevación / Hoisting
 P= 1270 Kg

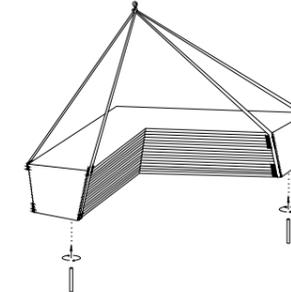

- 2 Perforar dos agujeros / Drill two holes

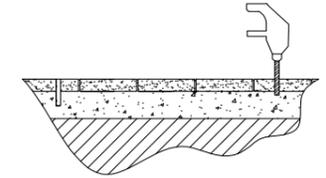

- 3 Verter resina epoxy / Pour resin epoxy

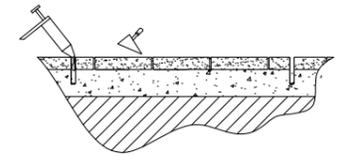

- 4 Insertar la varilla en el agujero
 Insert metal rod in hole

Elevación / Hoisting
 P= 1270 Kg

