

## Assise ONA RECTO



### Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO<sub>2</sub> en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

### Dimensions

Longueur : 200cm

Largueur : 60cm

Hauteur assise : 44cm

### Poids

715 kg

### Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.* )

## Couleurs de finition




Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

## Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Bronze




Corten



Golden





Noir graphite

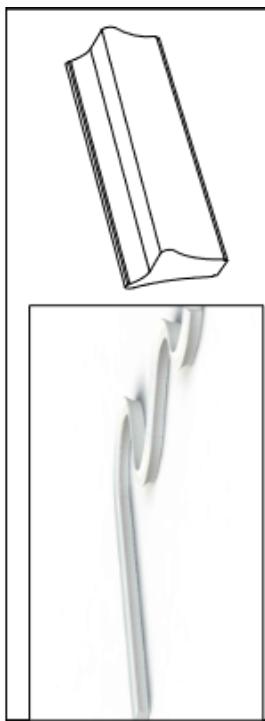


CARACTERISTICAS / FEATURES	
Material	precast concrete plate 1 scaled and waterproofed
Acabado	I. 200, a. 60, h. 54 cm
Dimensiones	see colour catalogue
Color	anchored with epoxy resin
Fijación	700 Kg
Peso	200 x 80 x 70 cm
Palet	700 Kg
Peso palet	715 Kg
diseñador / design:	Oriol Pardo

#### GEOMETRIA / GEOMETRY

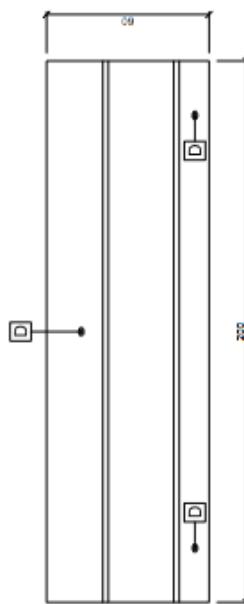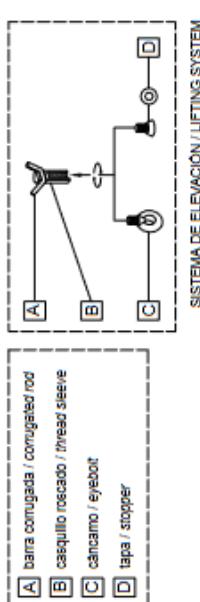

ALZADO / FRONT VIEW

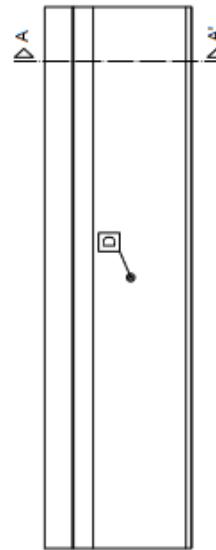

ALZADO / FRONT VIEW


#### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Sección A-A' Sección M-M' Sección B-B'

Conforme con norma EN 12690

Conforme con norma EN 12690

Conforme con norma EN 12690





SECCION A-A' SECCION A-A'

Conforme con norma EN 12690

SECCION M-M' DETALLE M / DETAIL M

#### MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION

- [1] extraer tapa / extract stopper
- [2] enroscar cancamo / thread the eyebolt
- [3] vertir resina epoxy / pour resin epoxy
- [4] elevar e instalar / lift and install

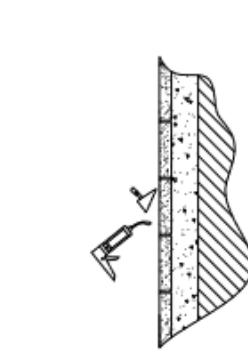

Conforme con norma EN 12690

Conforme con norma EN 12690

Conforme con norma EN 12690