

Station d'entretien et de gonflage libre service

Description

Station d'entretien et de gonflage libre service

Caractéristiques

PRATIQUE : Support permettant de maintenir le vélo en hauteur et manomètre de contrôle de pression des pneus.

ROBUSTE : Fabriqué en acier galvanisé et thermolaqué.

EQUIPEMENTS : outillage fixé par câble en inox gainé.

Tournevis cruciforme

Tournevis plat

Clé à molette

Clé plate 8x10, clé plate 13x15

Jeu de clés hexagonales (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm)

Jeu de clés torx (9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40mm)

3 démontes pneu


Pompe à main avec adaptateur tous types de valves
(Presta, Schrader, Dunlop)

Manomètre de contrôle de pression des pneus

PERSONNALISATION : 18 RAL au choix



Dimensions et RAL

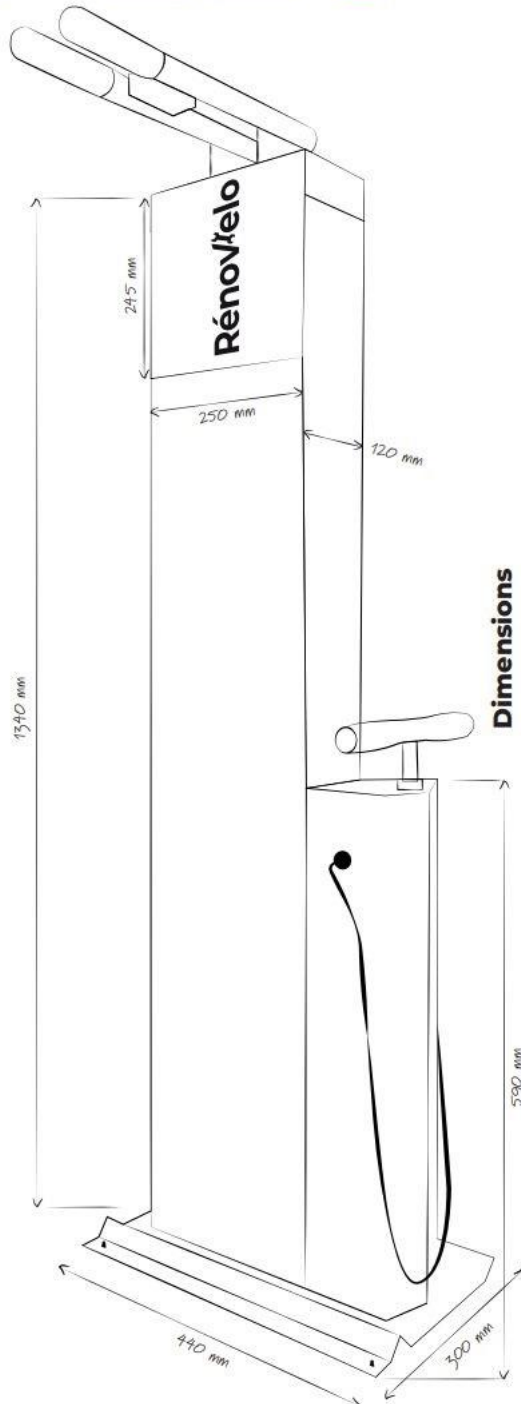

RAL 9010

