

## Potelet LOT SL200

Réalisation :	Profilé en L avec tête carrée
Corps :	Tôle d'acier d'épaisseur 8 et 10 mm - profilé 80x80x8mm - Hauteur totale 1100mm
Finition :	Zinguée et thermo laquée
Coloris standard:	Peinture mat grené fin - Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : <a href="https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf">https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf</a> Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité. Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i
Poids :	12 kg
Fixation :	sous dallage avec massif béton à l'aide de tiges filetées M12 ( <i>non fournies</i> )

**Avertissement** : Le poteau barrière n'est pas certifié en tant que rambarde ou système de restriction pour routes. La responsabilité de la décision quant à l'emplacement des poteaux incombe entièrement au concepteur qui doit tenir compte de toutes les conditions du site de réalisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de mise en place des poteaux en infraction à la législation en vigueur.






mmcitéfrance




16, place Théodore Fantin Latour  
56000 VANNES  
→ 00 33 (0) 297 639 431  
☎ 00 33 (0) 972 116 139  
[info@avenir-voirie.fr](mailto:info@avenir-voirie.fr)  
[www.avenir-voirie.fr](http://www.avenir-voirie.fr)


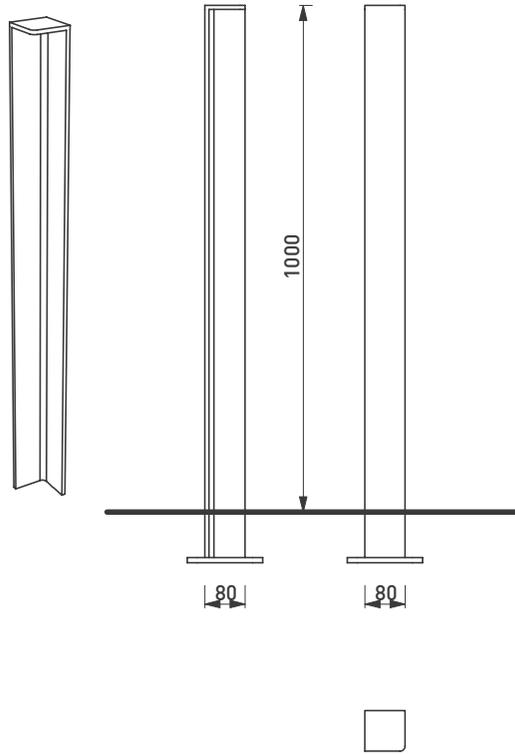


SL200 - LOT

### Fixation sous les pavés

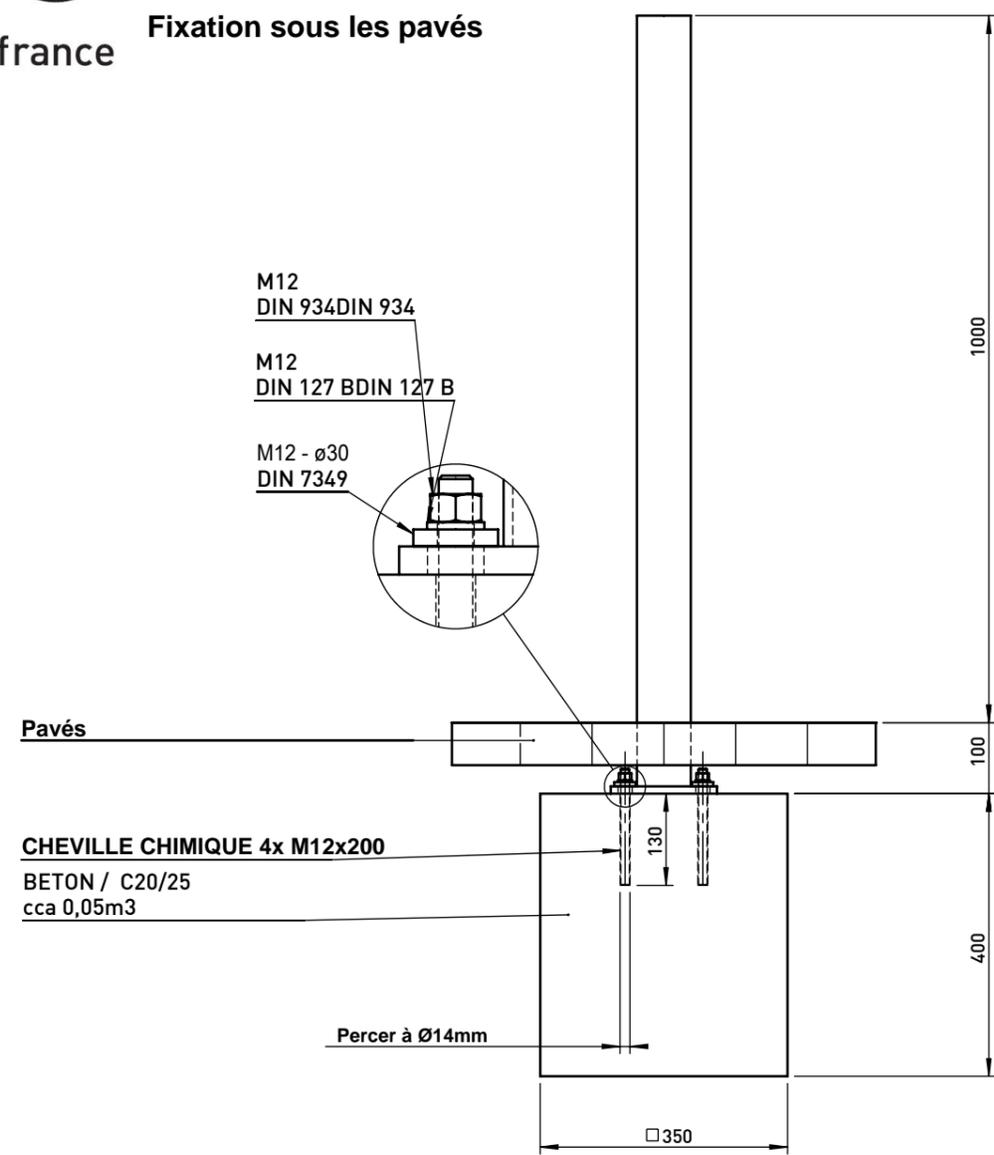

### Fixation sur les pavés

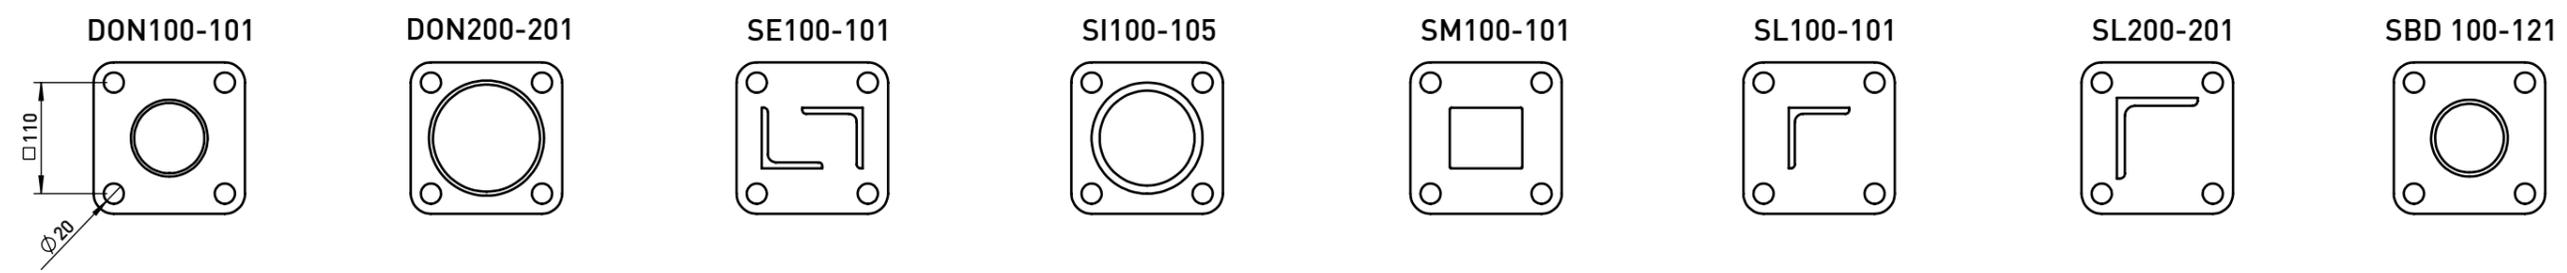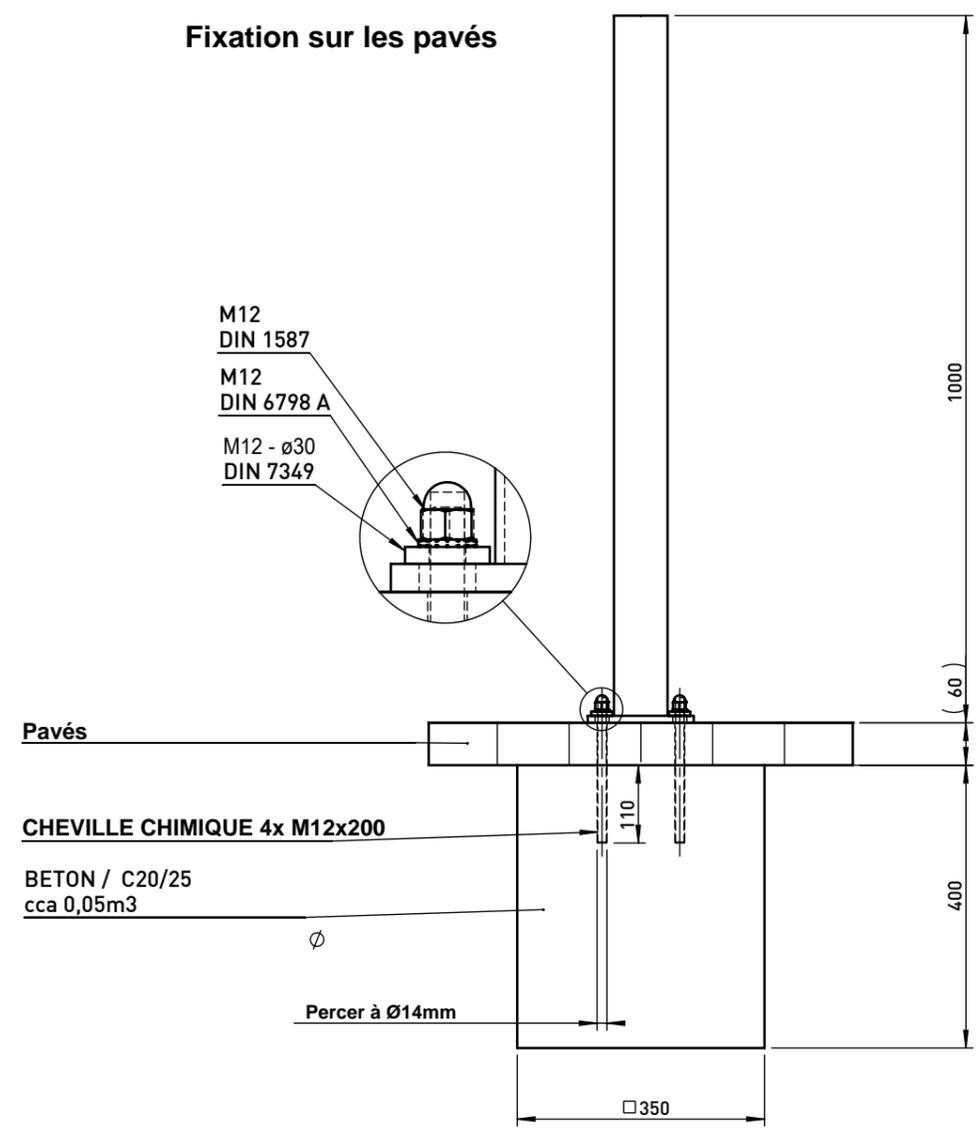

DATE: 8.1.2015 V: 04  
dimensions in mm

## Fixation universelle des potelets

All rights reserved. Protection of industrial design.