

## Corbeille s53



Corbeille canine



**Description** : Entièrement en acier galvanisé à chaud et aluminium avec finitions revêtement laque poudrée.  
Ouverture sur l'avant.

### Dimensions

Hauteur : 1300mm  
Largeur : 280mm,  
Profondeur : 200mm  
Capacité : 30 Litres

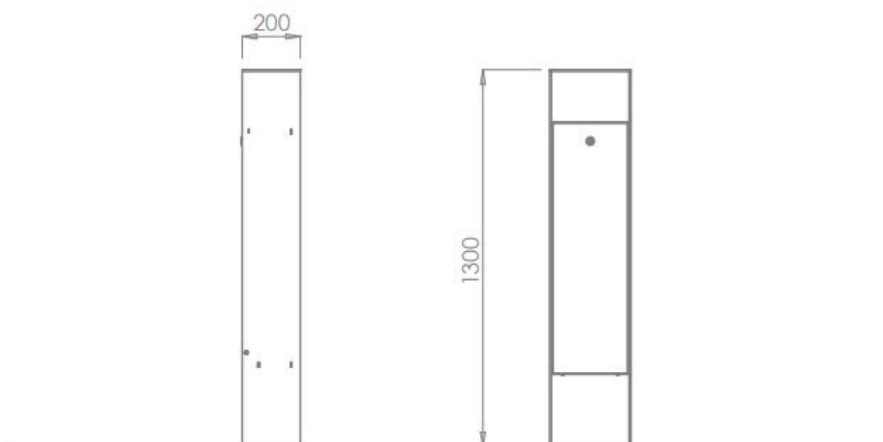

### Les options

Choix des couleurs  
Distributeur de sacs

## s53 Instructions de fixation

(pour les zones déjà pavées)

1 Déterminez l'emplacement de la poubelle. Retirer les pavés et creuser un trou à des dimensions minimales de 400x400x400mm. La taille de la fondation peut varier en fonction de la nature du sol.

2 Remplissez le trou avec du béton 35N20 jusqu'à 15mm sous le niveau du pavage. Assurez-vous que la finition de la surface de la dalle de béton soit bien plane et lisse.

3 Après séchage de la dalle de béton, appliquez une couche sèche de mélange de sable/ciment sur la dalle de béton. Compactez et ajustez le tout au niveau du pavage.

4 Remplacez les pavés et assurez-vous qu'ils sont bien encastrés.


5 Placez la poubelle dans l'endroit désiré et marquez les trous de fixation en vous assurant que cela se fait avec précision.

6 Enlevez la corbeille et percer la dalle de béton. Percer en suivant les instructions du fabricant en fonction de la fixation choisie. Utilisez des goujons d'ancrages et écrous M10. Nous vous recommandons d'utiliser les fixations « HSA M10x60 » de la marque Hilti.

7 Insérer les goujons dans la dalle de béton, replacer la corbeille et fixer les écrous.

### Fondations

Le bac peut être fixé directement sur une dalle de béton ou à des plots en béton sous pavés. Les fondations doivent être conformes aux spécifications de l'ingénieur.

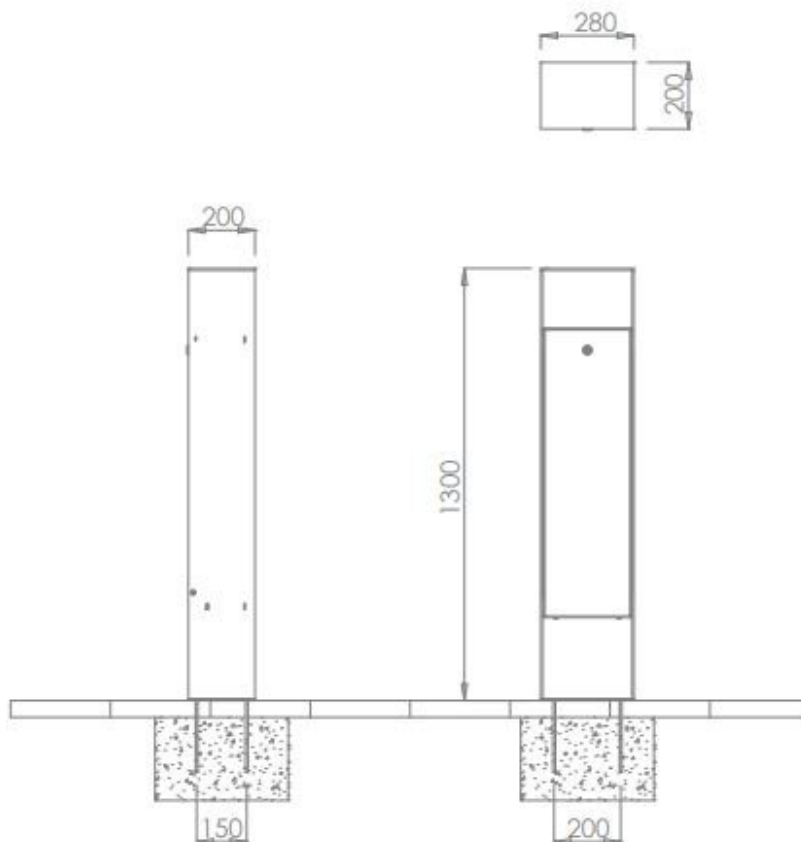

## s53 Entretien et maintenance

La corbeille de recyclage s53 est fabriquée en acier galvanisé. Les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétique.

### Maintien de l'acier galvanisé peint

La corbeille s53 est peinte avec de la poudre de polyester cuite au four, un revêtement en plastique est cuit sur les composants avant l'assemblage. Sa finition est conçue pour durer de nombreuses années.

Afin maintenir l'aspect original de la corbeille, il est recommandé de nettoyer l'intérieur et l'extérieur de manière régulière en utilisant de l'eau chaude savonneuse. Évitez l'utilisation de produits abrasifs car ils pourraient endommager les finitions.

Si la peinture est écaillée ou la surface extérieur de la corbeille rayée, vous pouvez utiliser une peinture à base d'acrylique pour effectuer vos retouches.

Si le revêtement galvanisé est endommagé, la zone abîmée doit être nettoyée avec une brosse métallique et une couche d'apprêt enrichie de zinc qui doit être appliquée avant la peinture à base d'acrylique.

### Entretien de la base de l'acier galvanisé non peint

Nettoyez régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse et un tampon à récurer. Si le revêtement galvanisé est altéré, appliquer une peinture "galvanisation à froid" dans la zone endommagée. Pour plus d'informations sur les réparations, contactez votre revendeur.

### Serrures, charnières et autres pièces mobiles

Toutes les pièces mobiles doivent être maintenues propres et lubrifiées pour assurer une longue durée de vie. Un lubrifiant par pulvérisation tel que «WD40» est bien adapté.

