


Référence : 24756AV

PLOT PODOTACTILE EN POLYAMIDE PHOTOLUMINESCENT

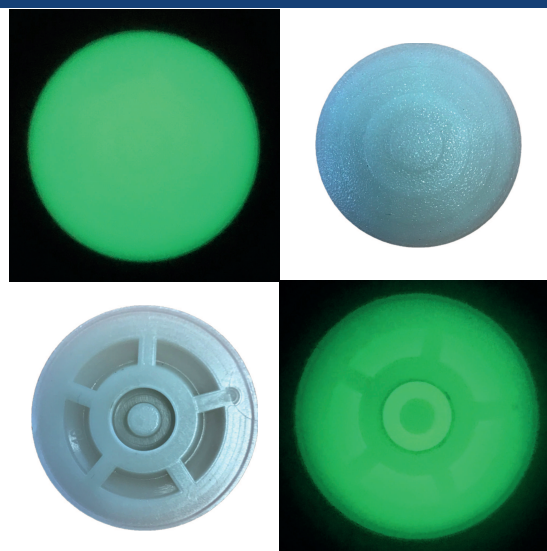

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plot en polyamide noir

Poids : 1 g

Diamètre tête : 25 mm

Hauteur tête : 5 mm

Conforme à la norme NF P 98-351

APPLICATIONS

- Réalisation de bandes d'éveil de vigilance droites ou courbes.
- Solution sans perçage.
- Usage intérieur exclusif
- Collage sur différents types de supports avec de la colle Araldite 2012

FINITIONS

- Coloris en stock : blanc, noir, anthracite, gris clair ou photoluminescent.
- Gamme RAL disponible sur demande.
- Version à coller ou préadhésivée (sur plaque de 50 plots et cartons de 150 plots)
- Cartouche de colle pour le béton et le bois

ACCESSOIRES

- Gabarit de pose standards dimensions 600x400 mm
- Gabarit de pose sur mesure (courbe ou droit)
- Cartouche de colle pour le béton et le bois