


DALLE PODOTACTILE POSE EN LINEAIRE - DROITE 720x420mm

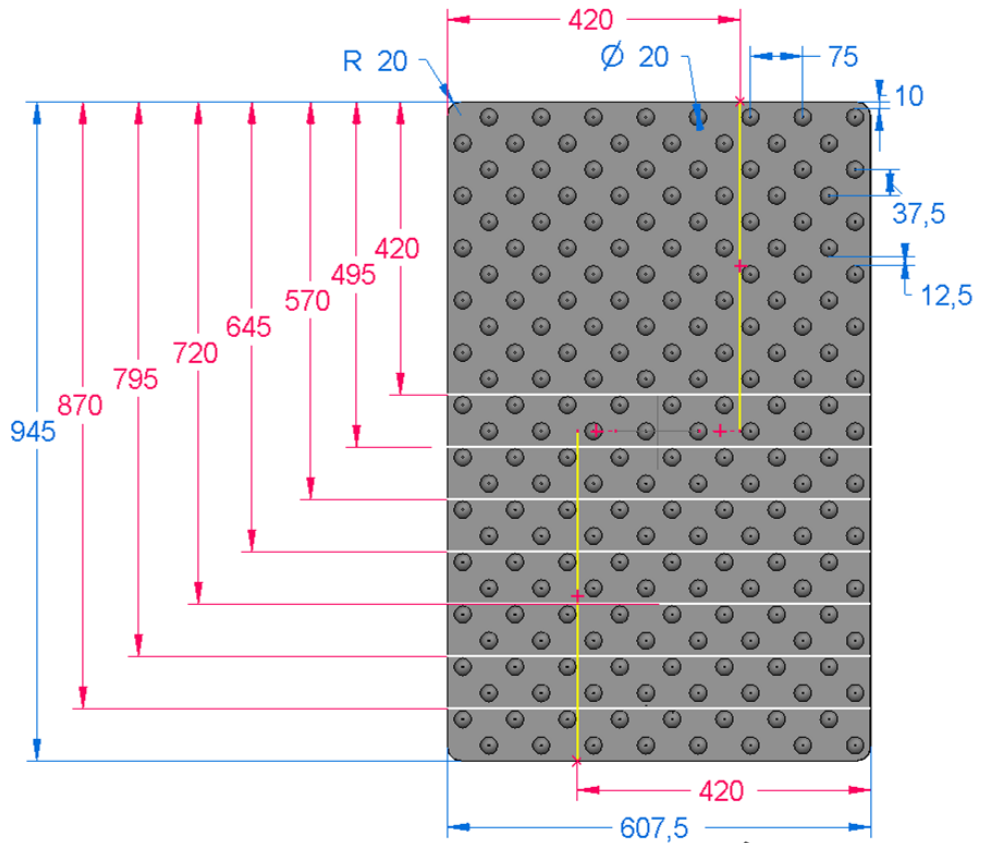

Préconisation de pose :

Un seul sens de pose pour respecter les dispositions de la norme NFP 98-351-AOUT 2010
 Joint de dilatation 3mm minimum entre chaque plaque

MATIERE :


FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable


OPTION :

Allonge h 100 à visser




CODE : 12065667

Patte de scellement

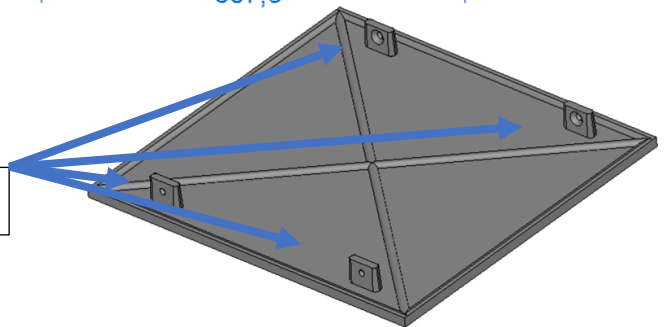

LORS DE LA POSE LES PIONS DOIVENT SE SUIVRE EN DIAGONALE

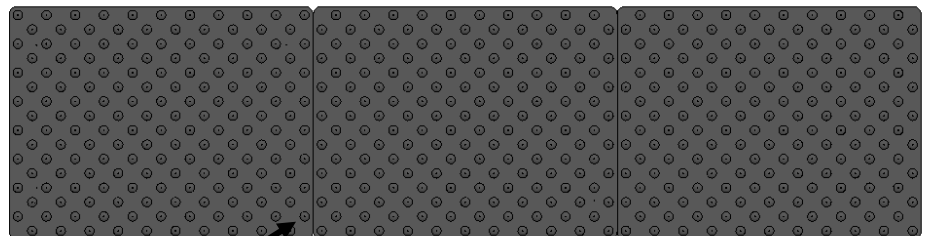

BON

MAUVAIS

Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	00
	DATE	26/04/2019
	REDACTEUR	AT
	VISA	BT

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.